

サンキンパレット シリーズ


サンキンパレットには、お客さまの用途・使用法に応じて、バリエーション多彩な各種オプションをご用意しています。

用途

- 樹脂製品の保管
- 農産物の保管
- 箱詰製品の保管
- 金属製品の保管
- 生製品の保管・運搬
- 水産物の保管



各部の特徴

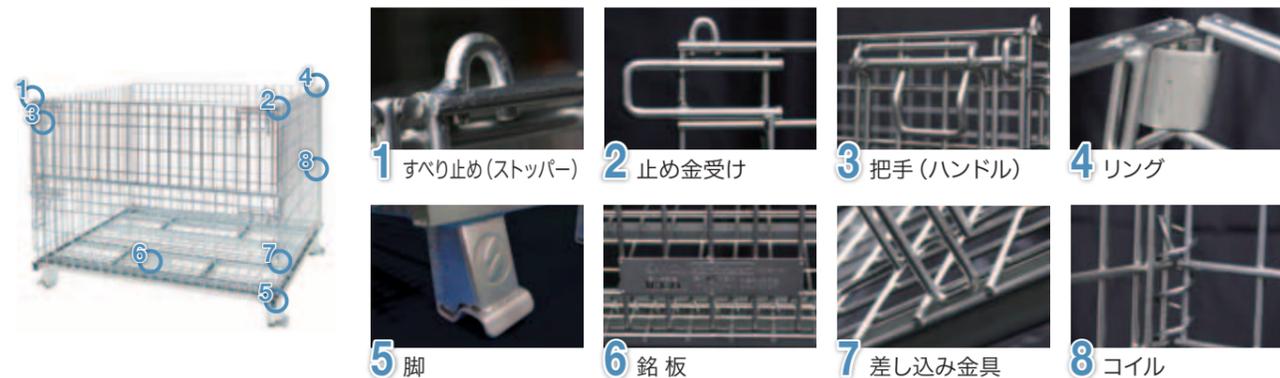

半開タイプ



※半開タイプはこれ以上は開きません

全開タイプ



使用例

パレットによる作業方式



パレット納入



トラック積み



保管



加工工場

サンキンパレット コイルタイプ

業界標準のベストセラー

軽量ながら強度は抜群。組立て・折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。段積みができ、空間を有効に利用できます。フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。

製品概要


材質: スチール製
表面処理: 三価クロム電気亜鉛メッキ

使用上のご注意

- ・ キャスターは付属していません。
- ・ 段積み時、下段のパレットの扉は開閉しないでください。
- ・ 吊り上げの使用はしないでください。



組立て方法

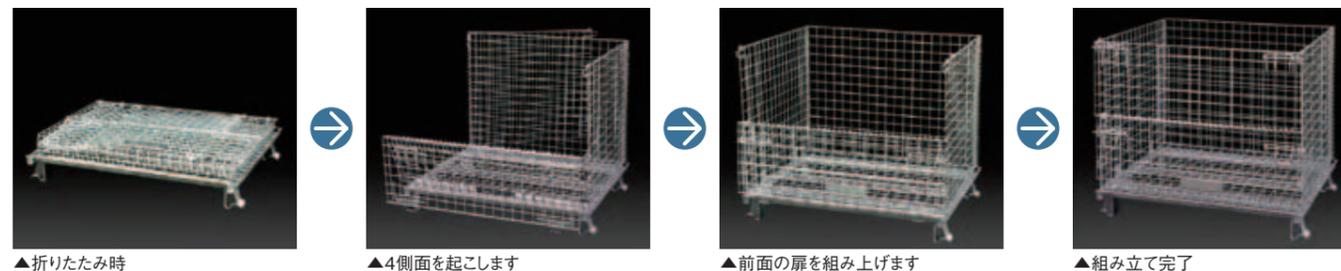

仕様表

型式	荷重 (kg)	呼称寸法 (mm)			脚高 (mm)	扉	線径 (mm)	金網ピッチ (mm)	自重 (kg)	段積数	フォーククリアランス (mm)		外寸法 (mm)			内寸法 (mm)			定価
		L	W	H							L	W	L	W	H				
SC-1	300	500	800	540	100	全開	3	28×28	約15	4	290	700	545	830	540	450	750	400	17,000
SC-14	500	500	800	540	100	全開	3	14×14	約20	4	290	700	545	830	538	450	750	400	26,400
SC-15	500	500	800	540	100	全開	4.8	25×50	約22	4	270	686	545	846	543	450	750	400	20,000
SC-2	1000	650	900	680	100	半開	6	50×50	約38	4	415	770	690	930	687	600	850	530	34,800
SCS-3	1000	800	1000	850	100	半開	6	50×100	約43	4	565	870	840	1030	857	750	950	700	29,600
SC-3/1/2	1000	800	1000	510	100	全開	6	50×50	約37	4	565	870	840	1030	517	750	950	360	29,600
SC-3	1500	800	1000	850	100	半開	6	50×50	約50	4	565	870	840	1030	857	750	950	700	32,700
SCS-4	1000	1000	1200	900	100	半開	6	50×100	約59	4	765	1075	1040	1235	907	950	1150	750	39,100
SC-4/1/2	1000	1000	1200	510	100	全開	6	50×50	約48	4	765	1075	1040	1235	517	950	1150	360	41,200
SC-4	2000	1000	1200	900	100	半開	6	50×50	約72	4	765	1075	1040	1235	912	950	1150	750	49,600
SCS-5	1000	1050	1050	1000	100	半開	6	50×100	約59	4	808	918	1095	1078	1007	1000	1000	850	47,400
SCS-6	1000	1100	1500	1100	97	半開	6	50×100	約93	4	875	1335	1140	1539	1109	1050	1450	950	78,900

※仕様は予告なしに変更することがあります。 ※上記サイズ以外の特殊サイズも承ります。(最少製作数量は、設定させていただきます)
※自重はおおよその数値となっており、実測と異なる場合がございます。

サンキンパレット ニューマルチタイプ

前後扉が下まで全開するタイプ

軽量ながら強度は抜群。組立て・折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。段積みができ、空間を有効に利用できます。フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。



脚は、段積み用ポケットに入るので安定します。



◀ 未使用時はフォークリフトで安定した多段積みができます。



▲扉は前後開きです。どちら側からも取り出せます。

■ 製品概要

材質：スチール製
表面処理：三価クロム電気亜鉛メッキ

■ 使用上のご注意

- ・ キャスターは付属していません。
- ・ 段積み時、下段のパレットの扉は開閉しないでください。
- ・ 吊り上げの使用はしないでください。

■ 組み立て方法



▲折りたたみ時



▲サイド面を開きます



▲前後の扉面をおこしてハンドルをそれぞれ差し込みます



▲組み立て完了

■ 仕様表

型 式	荷重 (kg)	呼称寸法 (mm)			脚高 (mm)	扉	線径 (mm)	金網ピッチ (mm)	自重 (kg)	段積数	フォーククリアランス (mm)		外寸法 (mm)			内寸法 (mm)			定 価
		L	W	H							L	W	L	W	H	L	W	H	
CMS-3	1000	800	1000	850	100	前後全開	6	50×100	約46	4	565	878	860	1038	857	770	950	700	36,500
CM-3	1500	800	1000	850	100	前後全開	6	50×50	約53	4	565	878	860	1038	857	770	950	700	38,400
CMS-4	1000	1000	1200	900	100	前後全開	6	50×100	約60	4	670	1078	1060	1238	907	970	1150	750	46,800
CML-4	1250	1000	1200	900	100	前後全開	6	50×50	約69	4	670	1078	1060	1238	907	970	1150	750	51,000

サンキンパレット キャスター付

キャスター付で移動が簡単

キャスター付で運搬車としてご使用できます。組み立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば保管スペースをとりません。

■ 製品概要

材質：スチール製
表面処理：三価クロム電気亜鉛メッキ
仕様：固定2輪・自在2輪（ストッパー付）
（自在ストッパーは標準装備）

■ 使用上のご注意

積載荷重以内であれば静止状態で2段まで段積みが可能です。（荷重は2台合計）



■ 仕様表

型 式	荷重 (kg)	呼称寸法 (mm)			内寸法 (mm)			扉	線径 (mm)	金網ピッチ (mm)	自重 (kg)	キャスター径	定 価
		L	W	H	L	W	H						
SC-1S	300	500	800	570	450	750	400	全開	3	28×28	約20	100φ	33,500
SC-14S	300	500	800	570	450	750	400	全開	3	14×14	約25	100φ	42,800
SC-15S	500	500	800	630	450	750	400	全開	4.8	25×50	約31	130φ	43,000
SC-2S	500	650	900	780	600	850	530	半開	6	50×50	約47	150φ	52,500
SCS-3S	500	800	1000	950	750	950	700	半開	6	50×100	約53	150φ	50,000
SC-3½S	500	800	1000	610	750	950	360	全開	6	50×50	約46	150φ	51,500
SC-3S	500	800	1000	950	750	950	700	半開	6	50×50	約59	150φ	52,500
SCS-4S	500	1000	1200	1000	950	1150	750	半開	6	50×100	約70	150φ	60,500
SC-4½S	500	1000	1200	610	950	1150	360	全開	6	50×50	約58	150φ	60,500
SC-4S	500	1000	1200	1000	950	1150	750	半開	6	50×50	約82	150φ	71,000
SCS-5S	500	1050	1050	1100	1000	1000	850	半開	6	50×100	約70	150φ	62,000
SCS-6S	500	1100	1500	1200	1050	1450	950	半開	6	50×100	約104	150φ	98,600
CMS-3S	500	800	1000	950	770	950	700	全開	6	50×100	約56	150φ	54,400
CM-3S	500	800	1000	950	770	950	700	全開	6	50×50	約62	150φ	56,400
CMS-4S	500	1000	1200	1000	970	1150	750	全開	6	50×100	約71	150φ	66,900
CML-4S	500	1000	1200	1000	970	1150	750	全開	6	50×50	約79	150φ	72,000

サンキンパレット 溶融亜鉛メッキ仕様 コイルタイプ

亜鉛メッキで屋外使用にも最適

溶融亜鉛メッキが施されていることにより耐候性や防錆性に優れているので、屋外での使用にも適しています。

■ 製品概要

材質：スチール製
表面処理：溶融亜鉛メッキ

■ 使用上のご注意

- ・ 段積み時、下段のパレットの扉は開閉しないでください。
- ・ 吊り上げの使用はしないでください。

■ 仕様表

型 式	荷重 (kg)	呼称寸法 (mm)			扉	線径 (mm)	金網ピッチ (mm)	自重 (kg)	段積数	表面処理	定 価
		L	W	H							
SBL-4G	1000	1000	1200	900	全開	5	50×50	約61	4	溶融亜鉛メッキ	53,000
SCS-4G	1000	1000	1200	900	半開	6	50×100	約62	4	溶融亜鉛メッキ	49,500

※SBL-4Gのみ段積ブラケット付となります。P.10参照。



ハンガーパレット NEXT

吊りリング付で吊り上げ作業に最適

吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み降ろしが安全に行えます。フォークリフトの無い現場でも使用でき、ユニック車やクレーンでの荷降ろし作業が従来より簡単で安全に使用可能です。段積みが可能のため、スペースを有効に利用できます。

製品概要

材質: スチール製
表面処理: 溶融亜鉛メッキ

使用上のご注意

- 吊りワイヤー角度は必ず60°以内、4点で吊り下げてください。
- 扉を開けた状態で吊り下げないでください。
- 規定の重量以上のものは吊り下げないでください。
- 上部吊りリング以外の箇所にワイヤーを掛けて吊り下げないでください。
- ワイヤーは積載荷重に合ったワイヤーをご使用ください。

組立て方法



▲折りたたみ時



▲側面を起こします



▲前後扉面を起こして、開閉金具をそれぞれ差し込みます



▲組み立て完了

仕様表

型式	SHG-3	SHG-4
呼称寸法 (mm)	800L×1000W×850H	1000L×1200W×900H
内寸法 (mm)	720L×890W×646H	920L×1090W×696H
金網ピッチ (mm)	50×50×5φ	50×50×6φ
積載荷重 (kg)	1000kg (吊り上げ時 800kg)	
段積数	4段積み	
扉	上半分のみ開閉 (前後)	
表面処理	溶融亜鉛メッキ	
自重 (kg)	約70	約100
定価	87,500	92,800

追加オプション:
SHG-4は150φキャスター(固定2輪、自在2輪 ストッパー付き)
SHG-3は専用台車にて対応可能。
ネームプレートはSHG-3・SHG-4両方に取付可能



▲SHG-4 キャスター付



▲使用例

給水ビッグパック (受注生産品)

災害時に「水」を安全に確保できる組立て式タンクです

災害時に、避難所において最も大切な飲料水、生活用水を安定・安全に供給するシステムです。

容量1,000Lの水

・応急、給水車からの水を大量に一時保管できるため、いつでも水が使えます。

給水車の稼働効率をUP


・給水車で避難所にある給水ビッグパックに補充給水することで、給水車が効率良く地域の応急給水ができます。

衛生的な仕組み

・水を注入する内袋はポリエチレン製で、そのつど交換が出来る衛生的です。
・本体下部バルブより給水し、この部分から連結蛇口を通じて、水を分配供給しますので、外気に触れず安心して水が使えます。

軽量で組立て簡単

・各 부품のパーツは軽量で、工具なしで簡単に組立てできます。
・不要時は分解できるので、収納場所を取りません。

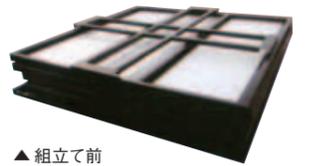

▲組立て前



▲組立て完成

組立て方法



▲底パネルに右側パネルを写真のように差し込み、突き当たるまで後方にスライドさせます。(マーク合わせ)



▲左側パネルを同様に付け、背面パネルを写真のように取り付けてストッパー(4ヶ所)を止めます。



▲前面下パネルを取付け、前面上パネルを付けて組み立てます。最後に上部補強金具を乗せて完成です。



▲組立て完成

仕様表

寸法 (mm)	1090L×1090W×1060H
自重 (kg)	約93
容量	1000L
外 枠	スチール製、熱可塑性樹脂
内 袋	ポリエチレン、180μ×2重
充填部	ボールバルブ

給水コンテナ (受注生産品)

いざという時、素早く水を確保

大地震などの災害が発生すると、あらゆるライフラインは寸断され、安全な水を確保することが困難になります。そんなとき素早く、水を確保するのに役立つのが「給水コンテナ」です。

製品概要


材質: 外枠部 スチール製
内 袋 ポリエチレン100μ 2重

仕様

扉: 前後全開、フタ付き、
内面プラダン張り
内袋: ポリエチレン100μ 2重
充填部: ボールバルブ

水の容量

1000ℓ (1t)

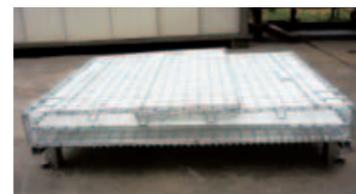

仕様表

荷重 (kg)	呼称寸法 (mm)			外寸 (mm)			内寸 (mm)			容量 (ℓ)	線径 (mm)	金網ピッチ (mm)
	L	W	H	L	W	H	L	W	H			
1250	1050	1200	1050	1110	1238	1062	1020	1150	900	1000	6	50×50



パレットサークル (受注生産品)

お手持ちの平パレットがサンキンパレットに

現在お使いの「平パレット」に組み付けるだけで荷こぼれを防ぐことができます。小さく細かな部品や商品の保管がパレットで行えるので倉庫業務の効率化が図れます。

製品概要

材質: スチール製


自動倉庫対応型 パレットサークル (マルチタイプ)



一般保管用 パレットサークル (コイルタイプ)



一般保管用 パレットサークル (マルチタイプ・ 樹脂パレット用)

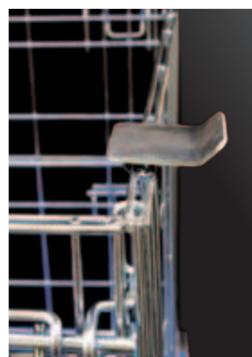

▲樹脂パレットコーナー部分 ▲オプション: 段積み金具

※ご注文の際にはご使用される木パレ、樹脂パレの仕様が必要となります。

オプション

サンキンパレットには、お客様の用途・使用方法に応じて、バリエーション多彩な各種オプションをご用意しております。お気軽にお問い合わせください。

専用台車 (キャスター付)



ネームプレート (パレットの区別に)



吊り金具



※対応機種: 15型・3型・4型のみ在庫有り
※SCS-6の吊り金具未対応

内張り (荷こぼれ防止に)



ダンブラ張り・樹脂ネット張り

一体型フタ



一体型フタ対応機種

SC-3	SCS-3
SC-4	SCS-4

※フタ仕様 線径: 6φ / 金網ピッチ: 50×50 / 一体型
※上記機種以外は受注生産品
(最少製作数量は、設定させていただきます)
※対応できない機種もございます。

オプション (受注生産品)

サンキンパレットは、お客様のご要望に応じて特別仕様の受注生産品もご用意できます。なお、最少生産ロットが設定されていますので、詳しくはお問い合わせください。

フォークガイド (回転可)



・ニューマルチタイプは取付可能ですが、フォークリフトでの回転作業はしないでください。

フォークポケット



・条件により回転可

ソリ



・W方向、L方向、四方向

脱着式フタ



・段積み可能

上下扉式




脱着式扉



■対応ができない機種もございます。

牽引金具

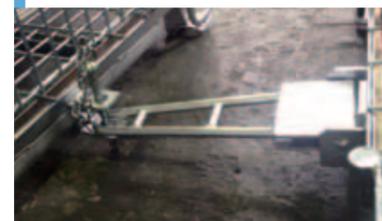

段積ブラケット



部品系

▶ 鍛造品メーカー



▶ プレス部品メーカー



▶ アルミダイキャストメーカー



▶ 自動車部品メーカー



キャスター・ダンブラ張り

▶ 自動車メーカー



▶ 産業廃棄物・バッテリー回収業



一体型フタ付

食品系

▶ 冷温倉庫



▶ 食品卸会社



▶ 農作物栽培農家



ネット張り

▶ カントリーサイロ:穀物



フォークガイド内袋付

▶ ジュース加工工場



ネット張り

▶ 食品加工工場



その他

▶ 自動倉庫



▶ 資材回収業



段積プレート付

▶ 建設工事現場



フォークガイド・キャスター付

▶ 建設機材センター



▶ 故紙回収業



▶ 資材保管



パレットサークル

サンキンテナー シリーズ


倉庫内での荷物管理什器のスタンダード。収納が簡単で不要時も場所をとりません。

製品概要

- 自由にレイアウト
- 空間利用
- 組込み収納
- 商品管理



使用例

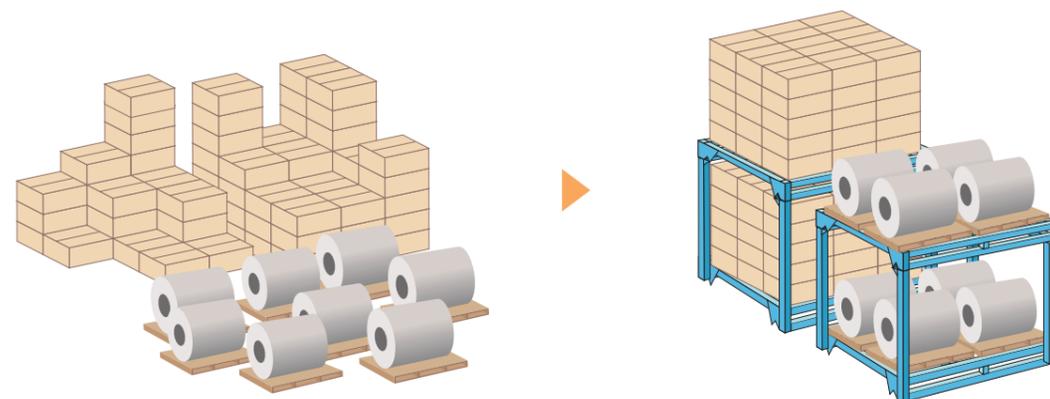

特徴

正テナー (受注生産品)



- 自由なレイアウトが可能
- 段積み機構はレールタイプ
- 組込式で不要時も収納が簡単

逆テナー (受注生産品)



- 部材を減らした簡易型のテナー
- 段積み機構はピンタイプ
- レール式テナーに対してリーズナブル