バンニング用スロープ バンステージ

サンキンバンステージは、コンテナへの「積み、降ろし」の場所を選ばない「設計と製作」で多様なニーズにお応えします。

フォークリフトとバンステージをフル活用して、
業務の省力化・効率化を！

バンステージ導入のメリット

省力化
フォークリフトだけで
バンニングできる

安全性
グリップ力を
強化しています

使いやすさ
手軽に3段積みでき
移動や保管も簡単

コスト削減
作業が1人だけだから
業務コストも大幅にダウン

eco［エコ］
無駄を省いた
軽量設計

バンステージの基本性能

- 専用のプラットホームなしで、バンニングが行えます。
- コンテナへのセットが、フォークリフトだけでできます。
- フォークリフト作業により、搬出入の時間が短縮できます。
- 接続部の高さは調整可能で、様々なコンテナにセットできます。
- 本体は3分割式で移動も簡単。不要時にも場所をとりません。
- 脱着式のサイドガード付で、安全な昇り降りができます。

用 途

- プラットフォーム設備の無い場所でフォークリフトを使ってトラックのコンテナに荷物を搬入出作業するための装置です。
- サイドガードは脱着式になっております。作業時は、安全の為はずさないで下さい。
- 架台の床材は溶融亜鉛メッキ鋼板を使用し、20ミリ孔あけにより、フォークリフトのタイヤに対してグリップ力を強化しております。
- 接続後、ジャッキにて高さが調節できます。

バンステージ SVS-1155（標準品）

フォークリフト一台でバンニング作業が可能です

フォークリフトで3分割でき、移動やコンテナとの連結や不用時の収納、運搬等も簡単に行えます。また、スロープにはサイドガードが付いているため、安全に登り降りができます。

平面図

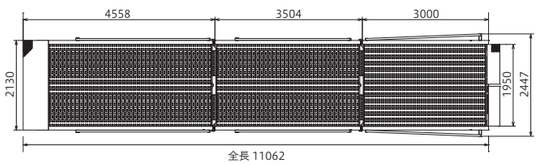

側面図



■標準品基本仕様

型　式	：SVS-1155（6.5t用）
全　長	：11,000mm
床 高 さ	：1,200～1,350mm
幅	：2,130（2,244）mm 接続部（2,447）mm
耐 荷 重	：6,500kg（フォークリフト＋積載物）
架台1長さ	：3,000mm
架台2･3長さ	：8,000mm
傾斜角度	：9度
自　重	：架台1 約800kg、架台2 約900kg 架台3 約1000kg

幅（　）内はサイドガード含む
（注）カウンター式フォークリフト専用となります

■使用条件に応じて特注対応

架台延長タイプ



荷物の搬入・搬出に2連フラット架台で安心操作。

プラットホーム高さ調整タイプ

コンテナの荷台とプラットホームの高さに「段差」のある場所での高さ調整

プラットスロープ



プラットホームへの昇降に。
フォークリフトの機動性UPのために。

Uタイプ



狭い敷地に導入するには、U字型バリエーションに。

Lタイプ



広いフラット部での積み替え作業用にL字型バリエーションに。

製作期間 45～60日

標準仕様以外も受注生産にて承っております。また現地施工方式の措置型も承ります。

準標準品
SVS-1175（7.5t用）
SVS-11105（10.5t用）
も受注生産にて承ります。

※地盤が不安定な場所での使用は十分ご注意ください。※急加速・急減速を繰り返すとタイヤの摩耗が早くなります。

コンテナへの「積み、降ろし」の場所を選ばない「設計と製作」で多様なニーズにお応えします。

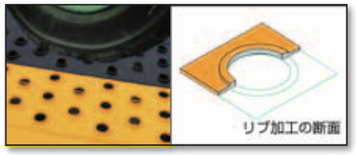

剛性の優れた溶融亜鉛メッキ鋼板の20ミリ孔リブ加工は、タイヤのグリップ力を強化しております。
（タイヤが摩耗する場合がございます。）

トラックで積み降ろしの場所へ移動できるので物流の新たな需要を起こせます。
（ウイング車は不可）

荷台を接続後、ジャッキで高さを調節できます

不要時は3段積みで保管できます。

使用方法

架台1をコンテナに接続

架台2を1にセット

架台3を2へセットして完了

（注）フォークリフトにて上図のように架台1・2・3をセットする場合は、荷重2000kg/容量、爪の長さ1650mm以上のリフトをご利用ください

使用例

▶サイドガード1000H タイプ

▶重量積載荷重タイプ

▶指定色タイプ

▶現地施工タイプ

▶現地施工タイプ

▶U型タイプ

▶プラットスロープ

▶Lタイプ（施工タイプ）

▶特型バンステージII

バンステージII SVS-0420（受注生産品）

ハンドリフトとフォークリフトをフル活用

専用のプラットホームなしで狭い敷地内でもバンニングできます。
コンテナへのセットはフォークリフトででき、また高い安全柵とハシゴ付のため安全に作業できる設計です。

平面図



側面図



使用方法

フォークリフトでバンステージIIをコンテナへセットします。

コンテナからハンドリフトを使って荷物を引き出し、仮置きします。バンステージII上で荷物の整理も出来ます。

仮置きした荷物をフォークリフトで受け取ります。

■仕様

型　　式	：SVS-0420（2.0t用）
全　　長	：4,000 mm
床 高 さ	：1,200～1,350 mm
幅	：2,215（2,240）mm
	接続渡板 1,940 mm
耐 荷 重	：2,000kg
自　　重	：約840kg

※幅（　）内はサイドガード含む

バンステージ プラットスロープ SVS-S6465（受注生産品）

プラットフォームにスロープを設置および増設を検討しているお客様に

バンステージスロープタイプを設置することにより、フォークリフトの昇降移動が可能になります。

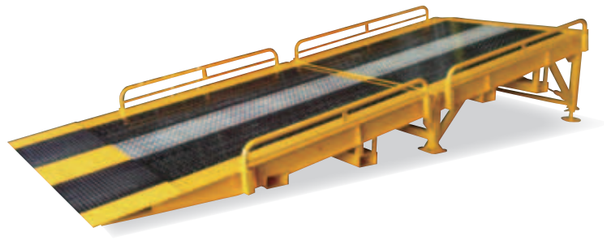

平面図

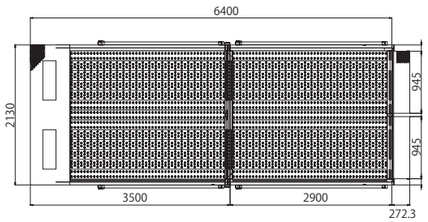

側面図

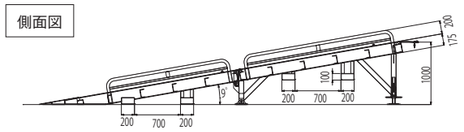



■仕様

型　　式	：SVS-S6465
全　　長	：6,400 mm
スロープ高さ	：950～1,050 mm（調整可）
幅	：2,130（2,250）mm
耐 荷 重	：6,500kg（フォークリフト+積載物）
スロープ1長さ	：2,900mm（自重：約870kg）
スロープ2長さ	：3,500mm（自重：約810kg）
傾斜角度	：9度

※幅（　）内はサイドガード含む
（注）カウンター式フォークリフト専用となります

※設置の際は荷重2,000kg/容量以上のフォークリフトをご利用ください。